MOTORES

MC

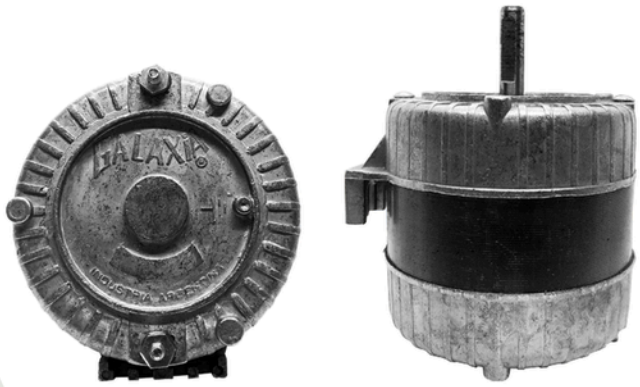

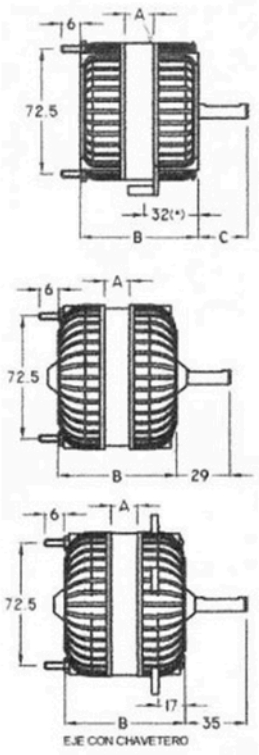

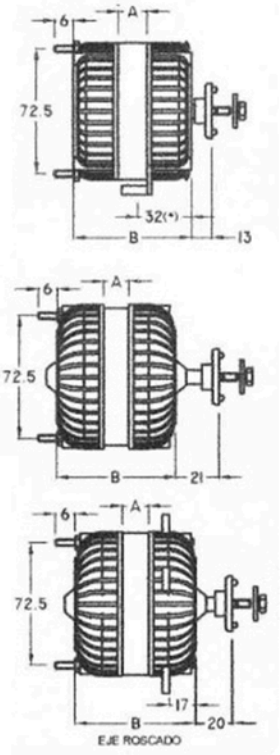

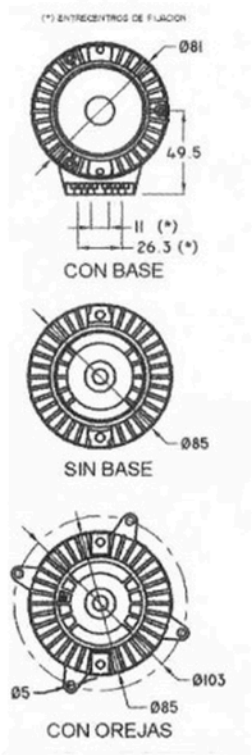

	25/14	33/14	MCR28	MC28
Velocidad nominal [RPM]	1400	1400	2800	2800
Potencia [WATTS]	39/5	58/11	60/13	122/35
Tensión [VOLTS]	220	220	220	220
Corriente [AMP]	0,22	0,41	0,23	0,57
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50
Arranque	Espira en C.C.	Espira en C.C.	Capacitor 1,5µF.	Capacitor 1,5µF.
Dimensiones [mm]				
A en Con Base	17	25	17	25
B en Con Base	69	77	69	77
C en Con Base	21	29	21	29
A en Sin Base	11	19	11	19
B en Sin Base	68	76	68	76
A en Con Orejas	11	19	11	19
B en Con Orejas	68	76	68	76

A pedido: Tensión 110 Volts; Frecuencia 60 Hz

Galaxia
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Fábrica de Extractores y Forzadores de Aire
Ruta 2 Km. 32,600 - Florencio Varela - C.P. B1889CRA - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4258-8225 / 8232 / 8675 - Tel.: 02229-496296 - E-mail: cooperativagalaxia@infovia.com.ar - ventasgalaxia@hotmail.com
www.cooperativagalaxia.com.ar