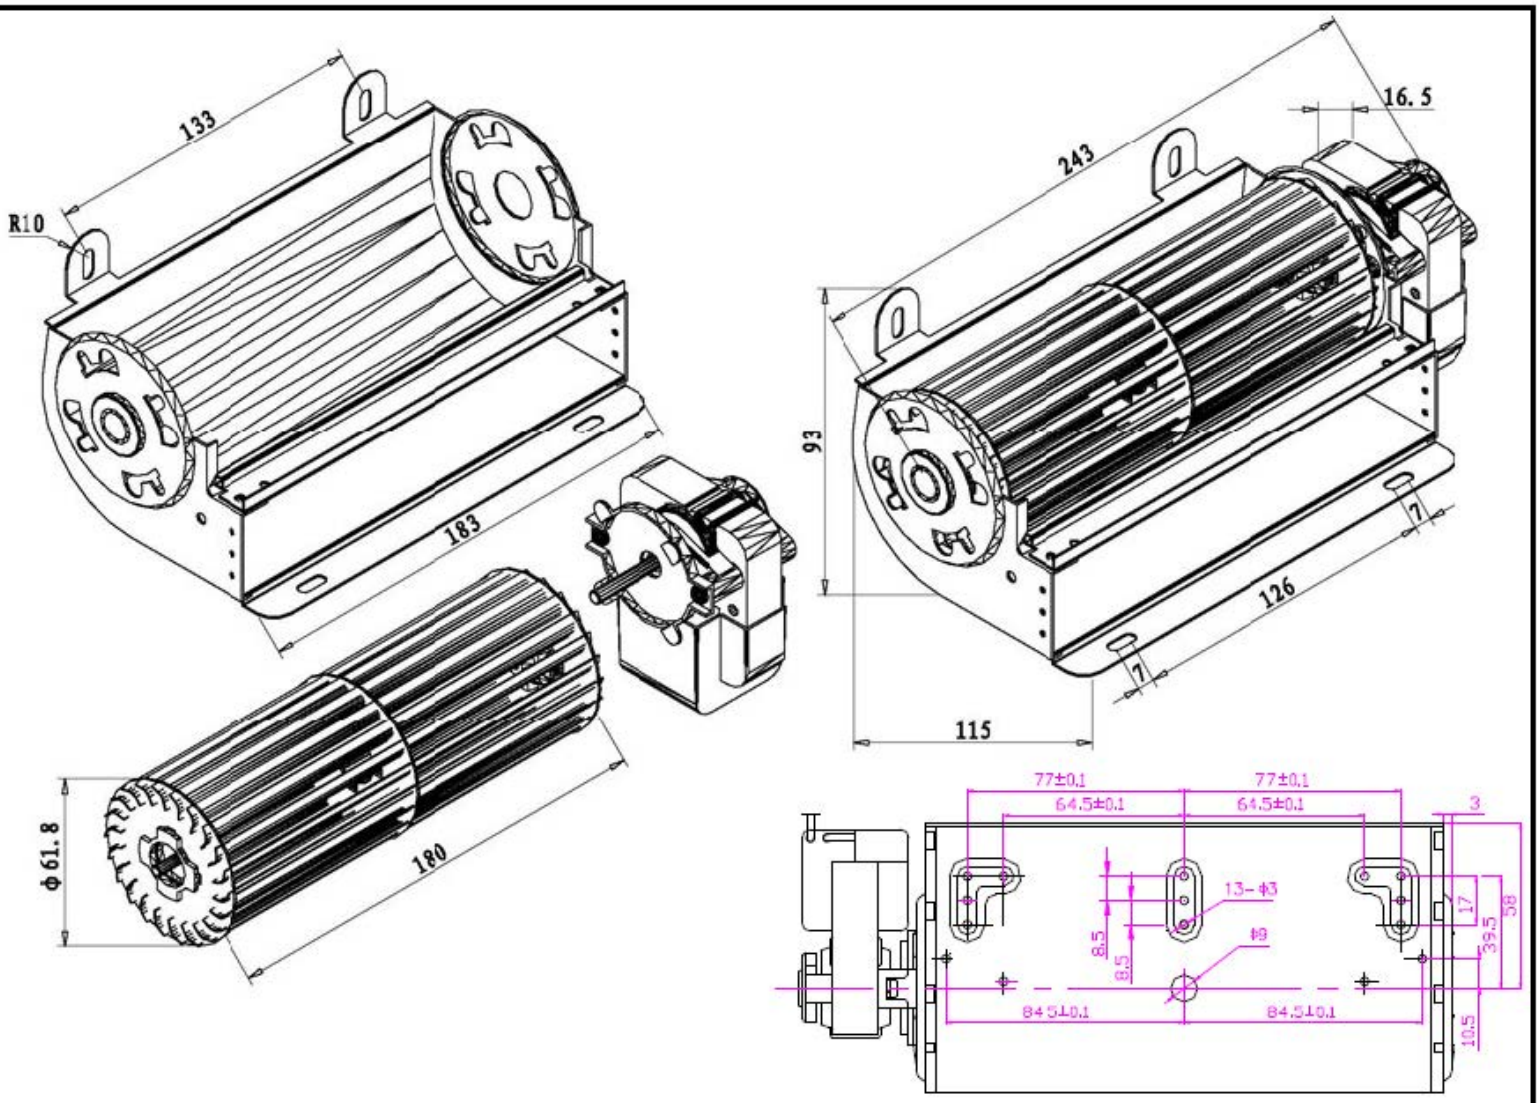

TYPE: SP6116 −523(Φ60X180)			
(mA) Current	(W) Input	(rpm/min) Speed	Air Speed(m/s) With the distance of 300mm
290±30	27.5±1.5	1700±150	≥ 4.5

MG MOTORS		DRW		DTE		SCA. 0.5Q
		CHK		DTE		T.PG
		APL		DTE		PAG
TYPE	Φ60X180 AIR FLOW	MAR		W.G.		
WEIGHT	950 GR	SER				FIL. A