reld SACIFIA
REFRIGERACION • AIRE ACONDICIONADO

Tipo Casco y Tubo - Condensadores Linea CyTL

- Equipo: CYTL 150
- Capacidad Nominal: 15 T.R.
- Capacidad Intercambio: 56250 [kCal/h]
- Temp. Cond.: 40ºC
- Caudal agua: 14063 [lt/h]
- Temp. Ent.: 30ºC
- Temp. Sal.: 34ºC

Dimensiones Generales

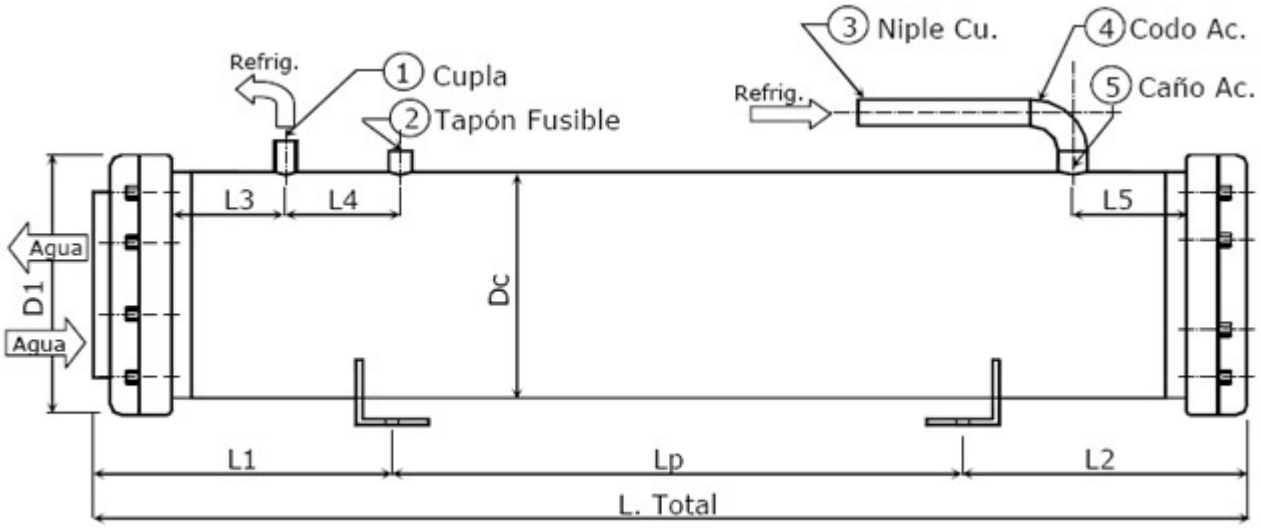

- Diámetro casco acero: Dc = 273 [mm]
- Diámetro tapas de agua D1 = 310 [mm]
- Distancia tapa frontal - pata L1 = 222 [mm]
- Distancia tapa post. - pata L2 = 222 [mm]
- Distancia entre patas Lp = 1000 [mm]
- Largo Total eq. c / tapas L.Total = 1444 [mm]

- **(1)** Salida Refrig.: 1/2'' BSP
- **(2)** Tapón Fusible
- **(3)** Entrada Refrig.: 1 1/4''
- L3 = 200 [mm]
- L4 = 200 [mm]
- L5 = 200 [mm]

- Diámetro conexión agua: 1 1/2'' BSP
- Distancia entre bocas: F1 = 110 [mm]
- Dp = 210 [mm]
- Lpt = 270 [mm]

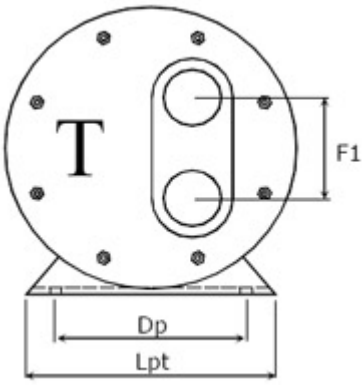

- PESO = 220 [kg]